

Udskiftning af touch panel

FJERN DET GAMLE TOUCH PANEL

- Afmonter forsigtigt det gamle panel fra ledningen. Det kan sidde lidt fast.
- Sørg for, at det gamle stik fra panelet (beige) ikke bliver siddende i stikket fra ledningen. Se reference billedet. →



RENGØR OMRÅDET

- Når det gamle panel er fjernet, er det vigtigt at rengøre området grundigt.
- **Alt fedtstof skal fjernes** for at sikre optimal vedhæftning.


MONTERING AF DET NYE TOUCH PANEL

- Forbind det nye panel med ledningen.
- Stikket skal sættes i, så ledningen vender opad - se billederne til højre. →



TEST FØR MONTERING

- Kontroller, at touch panelet fungerer, inden det fastgøres.
- Hvis alt fungerer korrekt, fjernes beskyttelsesfilmen på bagsiden af det nye print. →

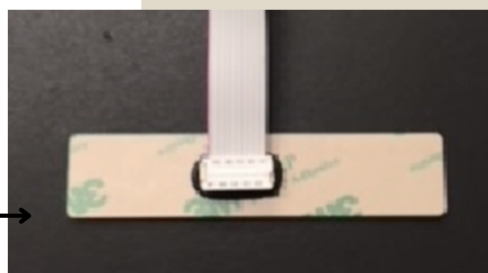

FASTGØR TOUCH PANELET

- Klistre panelet fast på det rengjorte område.

